

PRODUCTO

MULTISWITCH TÁCTIL

► DESCRIPCIÓN

Botón pulsador, MultiSwitch Táctil, de uso como botón táctil con función atenuante y, también, como conexión / desconexión e interruptor de cambio. Soft función On/Off (arranque suave conexión/desconexión), Función de memoria en caso de apagón. Incompatible con atenuadores. Cable sensor, 1.800 mm.

REFERENCIAS

- Sensor para instalar: carcasa de montaje incluida: 3015401.
- Unidad maestra 230 voltios CA - 500 W con enchufe europeo plano: 3014101.
- Unidad maestra 12 voltios DC-36 W*: 3014201.
- Unidad maestra Multi White 12 voltios CC-36 W***: 3014401.
- Unidad maestra 24 voltios DC-72 W*: 3014301.

ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Repetidor 12 voltios CC: 3026307.
- Repetidor 24 voltios CC: 3026308.
- Cable de alargador del cable sensor 3000 mm***: 3683001.

Características

Se puede usar con: Luces LED.

Superficie: Diseño de aluminio.

Tensión de servicio: 12/14 voltios CC; 230 voltios CA.


Max. rendimiento de conmutación: 12 voltios CC-36 W, 24 voltios CC-120 W, 230 voltios CA, máx. 500 W.

Cable de alimentación: HV 3000 mm, NV 2000 mm, cable para unidad maestra.



Línea de conmutación: HV 150 mm, NV 300 mm.

StandBy: <0,5 W, unidad maestra. Sensores incluidos.

IMÁGENES

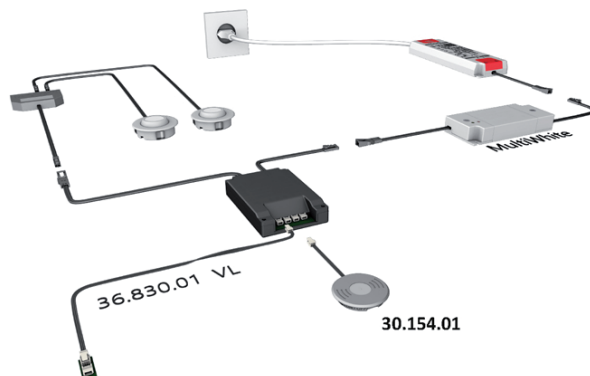

Max. 4x 30.154.01

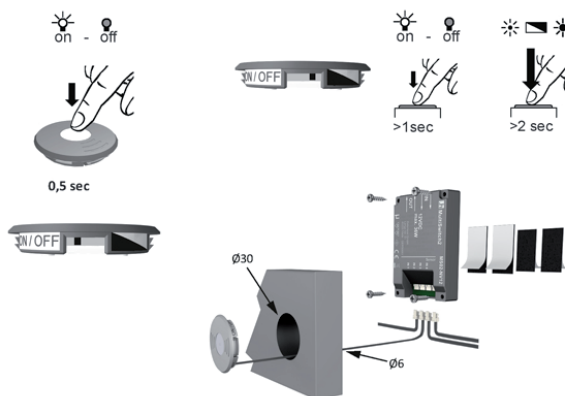

Técnica de conmutación



MultiSwitch² táctil

Ventajas del producto

- ▶ Sensor con función atenuante para instalar o atornillar
- ▶ Conexión de 1-4 sensores iguales en una unidad maestra unidad maestra
- ▶ Con LED de orientación integrado

Características del producto

- ▶ Función suave ON/OFF (arranque suave con conexión/desconexión solo con 12/24 voltios CC)
- ▶ Función de memoria en caso de apagón
- ▶ Función atenuante desconectable

Uso

- ▶ Como botón táctil con función atenuante
- ▶ Como interruptor de conexión/desconexión e interruptor de cambio

Información para pedidos

- ▶ Más sensores en la siguiente página
- ▶ Como interruptor individual, véase LED Táctil
- ▶ Sin función de atenuación con 230 V y MultiWhite

MultiSwitch Táctil (interruptor de sensor)

Sensor para instalar; carcasa de montaje incluida	30 154 01
Unidad maestra 230 voltios CA - 500 W con enchufe europeo plano	30 141 01
Unidad maestra 12 voltios DC-36 W*	30 142 01
Unidad maestra MultiWhite 12 voltios CC-36 W**	30 144 01
Unidad maestra 24 voltios DC-72 W*	30 143 01

Accesorios

Repetidor 12 voltios CC	30 263 07
Repetidor 24 voltios CC	30 263 08
Cable de alargador del cable sensor 3000 mm***	36 830 01

* Solo para uso con luces LED atenuables.

** Se puede usar tras los controles Multiwhite

*** Máximo uno por sensor

Detalles técnicos



Se puede usar con:
Máx. rendimiento de conmutación:

Luces led

12 voltios CC-36 W
24 voltios CC-120 W
230 voltios CA
máx. 500 W

Marca:
Cable del sensor:
unidad maestra

CE
3000 mm

Cable de alimentación:

HV 3000 mm
NV 2000 mm

Línea de conmutación:


HV 150 mm
NV 300 mm

Espera:


<0,5 W
unidad maestra
Sensores incluidos

Técnica de conmutación

Esquema de montaje

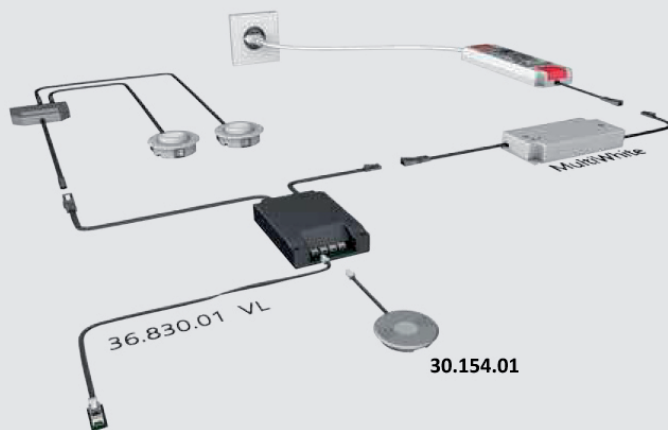

Max. 4x 30.154.01

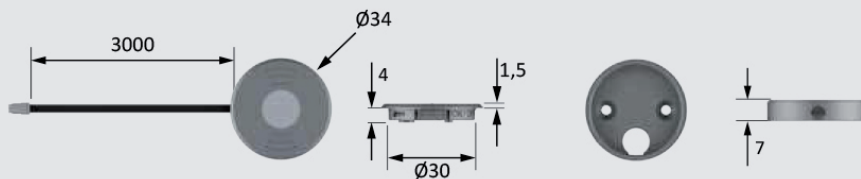

on - off



0,5 sec



on - off



>1sec

on - off



>2 sec

