

PRODUCTO

CERRADURA

► DESCRIPCIÓN

La cerradura 2030 es una cerradura monopunto perfecta para su instalación en puertas de entrada de viviendas, oficinas o comercios, ya que tiene función entrada con palanca y cilindro.

Características principales:

- Variedad de entradas lo que permite adaptar su instalación a multitud de puertas de distintas medidas.
- Picaporte de acero sinterizado: soporta temperaturas superiores a los 900°.
- Incorporan la función antipánico -siempre paso libre desde el interior- (excepto en el modelo 4030E).
- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- La cerradura se suministra con un cilindro europerfil.
- Se sirven 3 llaves de acero niquelado.

Serie 2030

- » Cerradura de embutir para puertas de madera.
- » Distancia entre ejes: 85mm.
- » Entradas de 40/ 50/ 60/ 70mm.
- » Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- » Reversible.
- » Opcional: Redondeado 1/2.
- » Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.

IMÁGENES



IMÁGENES

REF. 2030

ENTRADA: 40/50

CÓDIGO	ACABADO
2030	Acero latonado
2030	Acero niquelado
2030	Acero inoxidable

ENTRADA: 60/70

CÓDIGO	ACABADO
2030	Acero latonado
2030	Acero niquelado
2030	Acero inoxidable

Cerraduras gama obra


Serie 2030

- » Cerradura de embutir para puertas de madera.
- » Distancia entre ejes: 85mm.
- » Entradas de 40/ 50/ 60/ 70mm.
- » Nueca de 8mm. Nueca de condensa de 6mm.
- » Reversible.
- » Opcional: Redondeado 1/2.
- » Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.
- » Acabado HL, HE: cilindro latón.
- » Acabado HN, AI, NE: cilindro níquel.
- » Embalaje individual en cajas de 1/20 uds.

Clasificación:

3	M	8	0	C	2	A	A	2	0	
Categoría de uso	Diversidad de cargas sobre el picaporte	Masa de puerta y fuerza de cierre	Aptitud para el uso en puertas con fuego y/o escapes a humo	Seguridad de personas	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de bienes y resistencia al taladrado	Campo de aplicación de la puerta	Tipo de manobra de la llave y bloqueo	Tipo de manobra de la nueca	Identificación de la llave

Acabados / entrada	40	50	60	70
Acero latonado (HL)	*	*	*	*
Acero niquelado (HN)	*	*	*	*
Acero esmaltado (HE)	*	*	*	*
Negro (NE)		*	*	*
Inox AISI 430 (AI)		*	*	*

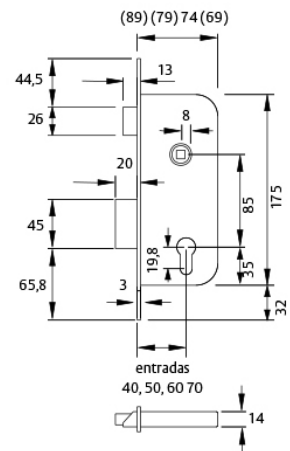

Modelos / entrada	40	50	60	70
2030	*	*	*	*
2031	*	*	*	*
2034	*	*	*	*
2035	*	*	*	*
2036	*	*	*	*

2030. Entrada

Características

- » Opcional: picaporte silencioso, cargado a muelle. Funcionamiento más suave. Reversible.

Funcionamiento

- » El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.
- » La nueca acciona el picaporte.

2030	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje	
	2030	40 / 50	HL	1 / 20	
	2030	40 / 50	HN	1 / 20	
	2030	40 / 50	AI	1 / 20	
	2030	60 / 70	HL	1 / 20	
	2030	60 / 70	HN	1 / 20	
	2030	60 / 70	AI	1 / 20	

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

2031. Entrada

Características

- » Entradas de 40/ 50/ 60 mm.
- » 2031-U: dimensiones unificadas con 2030, 2034 y 2035.

Funcionamiento

- » El cilindro acciona la palanca (2 vueltas).

2031	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2031	40 / 50	HL	1 / 20
	2031	40 / 50	HN	1 / 20
	2031	60	HL	1 / 20
	2031	60	HN	1 / 20

