

PRODUCTO

S-MITTER BASIC MW

►DESCRIPCIÓN

Mando para conmutación y regulación de luces de muebles MultiWhite, para un ambiente luminico increíble en muebles. Un receptor puede combinarse hasta con cinco controladores remotos. Cambio continuo de los colores de la luz desde blanco frío a blanco cálido. Función atenuante. Memorización de hasta cuatro escenas luminosas. Función de memoria en caso de apagón.

REFERENCIAS

- Juego S-Mitter Basic MultiWhite Smart: 3112301.
- Juego Plus S-Mitter Basic MultiWhite Smart: 3112401.
- Control remoto S-Mitter MultiWhite Basic Smart: 3112501.



ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Receptor Smart MultiWhite de 1 canal: 3111801.
- Conjunto de extensión MultiWhite de 12 voltios CC, 30 W, receptor y balasto: 3113101.
- Conjunto de extensión MultiWhite de 12 voltios CC, 60 W, receptor y balasto: 3112801.
- Soporte de pared Smart Basic magnético: 3625701.

Características

Se puede usar con: Luces LED.
Superficie: Negro.
Conexión enchufable IN: M1.
Conexión enchufable OUT: M1.
Tensión de conmutación: 12 voltios CC.
Max. rendimiento de conmutación: 12 voltios CC 36 W/60 W.
Cable de alimentación: 160 mm.
Línea de conmutación: 160 mm.
StandBy: <0,3 W.

IMÁGENES

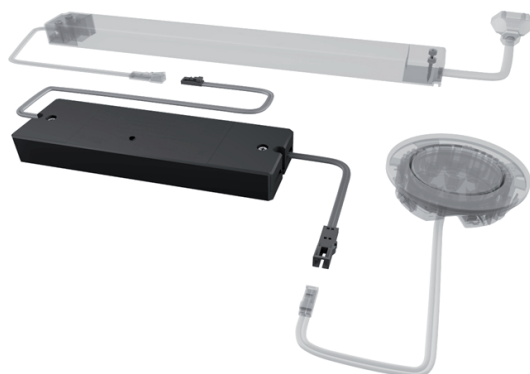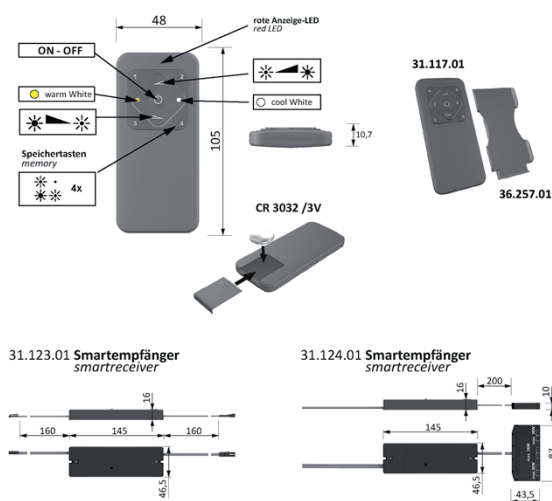

Técnica de conmutación

Interruptor inalámbrico de 1 canal y regulador



S-Mitter Basic MultiWhite

Ventajas del producto

- ▶ Interruptor inalámbrico de 1 canal y regulador
- ▶ Cambio continuo de los colores de la luz desde blanco frío a blanco muy cálido
- ▶ Smart.home integrable

Características del producto

- ▶ Función de memoria en caso de apagón
- ▶ Memorización de hasta 4 escenas luminosas
- ▶ El control remoto y el receptor inteligente se programan en el juego
- ▶ El juego funciona de forma independiente o en la red Smart.home

Información para pedidos

- ▶ El juego consta de un control remoto S-Mitter Basic Smart y receptor Smart
- ▶ El juego Plus consta de un control remoto S-Mitter Basic Smart, receptor Smart y un balasto de 60 W
- ▶ La página resumen Smart.home muestra cómo nuestra técnica de conmutación se puede combinar entre sí y con proveedores externos.

S-Mitter (interruptor inalámbrico de 1 canal y regulador)

Juego S-Mitter Basic MultiWhite Smart	31 123 01
Juego Plus S-Mitter Basic MultiWhite Smart	31 124 01
Control remoto S-Mitter MultiWhite Basic Smart	31 125 01

Accesorios*

Receptor Smart MultiWhite de 1 canal	31 118 01
Conjunto de extensión MultiWhite de 12 voltios CC, 30 W, receptor y balasto	31 131 01
Conjunto de extensión MultiWhite de 12 voltios CC, 60 W, receptor y balasto	31 128 01
SopORTE de pared Smart Basic magnético	36 257 01

* Más accesorios en el apartado Técnica de conmutación/balastos y cables

Detalles técnicos




Se puede usar con:	Luces led
Transmisor de superficie:	Pintura negra suave negro
Carcasa de receptor:	
Máx. rendimiento de conmutación:	12 voltios CC 36 W/60 W CE 
Marca:	
Cable de alimentación:	160 mm
Línea de conmutación:	160 mm
Receptor en espera:	<0,3 W
Conexión enchufable:	LED Conexión enchufable M1



Controlador Zigbee para el control de luces Multiwhite mediante tecnología de 2 hilos

- Utiliza el protocolo ZigBee 3.0
- Soporta ZigBee TouchLink
- Se pueden añadir dispositivos a la red ZigBee TouchLink de autoconfiguración
- Compatible con los productos universales ZigBee Gateway
- Compatible con mandos a distancia universales CCT de Zigbee


Esquema de montaje

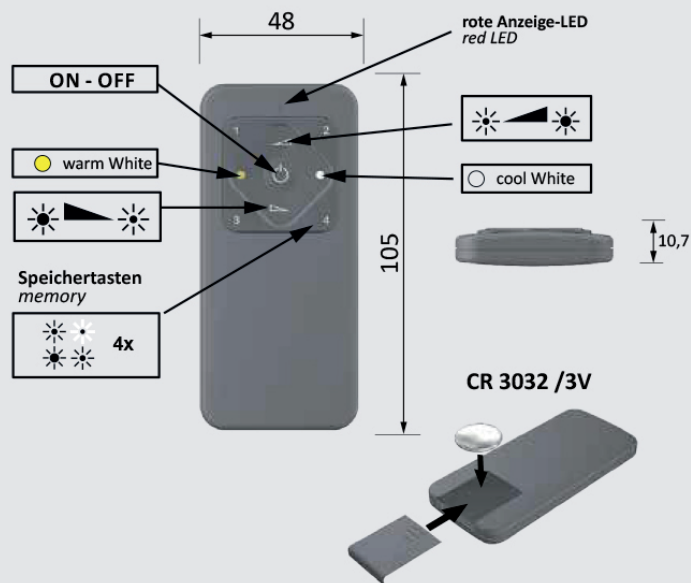

31.117.01

36.257.01

31.123.01 Smartempfänger
smartreceiver

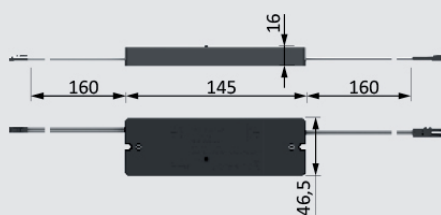

31.124.01 Smartempfänger
smartreceiver

