

PRODUCTO

FINELITE

► DESCRIPCIÓN

LED de filigrana-luz empotrada para estanterías, cajones y corona de luz. Iluminación uniforme sin zonas oscuras, configurable con la longitud deseada. Antideslumbrante gracias a la cubierta opal traslúcida. Sin puntos de LED visibles.

REFERENCIAS

400 mm (3,4 W): 3218051 (blanco cálido). 3298351 (blanco neutro).
550 mm (5,4 W): 3218052 (blanco cálido). 3298352 (blanco neutro).
850 mm (8,5 W): 3218053 (blanco cálido). 3298353 (blanco neutro).
200-300 mm (máx. 2,4 W): 3218001 (blanco cálido). 3298301 (blanco neutro).
301-400 mm (máx. 3,4 W): 3218002 (blanco cálido). 3298302 (blanco neutro).
401-500 mm (máx. 4,4 W): 3218003 (blanco cálido). 3298303 (blanco neutro).
501-600 mm (máx. 5,4 W): 3218004 (blanco cálido). 3298304 (blanco neutro).
601-700 mm (máx. 6,4 W): 3218005 (blanco cálido). 3298305 (blanco neutro).
701-800 mm (máx. 7,4 W): 3218006 (blanco cálido). 3298306 (blanco neutro).
801-900 mm (máx. 8,4 W): 3218007 (blanco cálido). 3298307 (blanco neutro).
901-1000 mm (máx. 9,4 W): 3218008 (blanco cálido). 3298308 (blanco neutro).
1001-1100 mm (máx. 10,4 W): 3218009 (blanco cálido). 3298309 (blanco neutro).
1101-1200 mm (máx. 11,4 W): 3218010 (blanco cálido). 3298310 (blanco neutro).



ACCESORIOS-REFERENCIAS

-Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo: 3101601.
-Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801.
-Tapa de extremo: 2602001.

Características

Tipo de luz: LED-luz empotrada.
Tipo de iluminación: Iluminación funcional.
Superficie: Diseño de aluminio.
Tensión de servicio: 12 voltios CC.
Color de la luz: Blanco neutro.
Rendimiento de color RA: >80.
Eficiencia energética: A 40 lm/W.
Durabilidad: 30.000 h (L70).
Atenuable: Si.
Ángulo del haz: 60°.
Tipo de protección: IP 20.
Cable de alimentación: 1.800 mm.
Conexión enchufable: LED-Mini sistema de conexión M1.
Conexión a: LED-transformador.

IMÁGENES

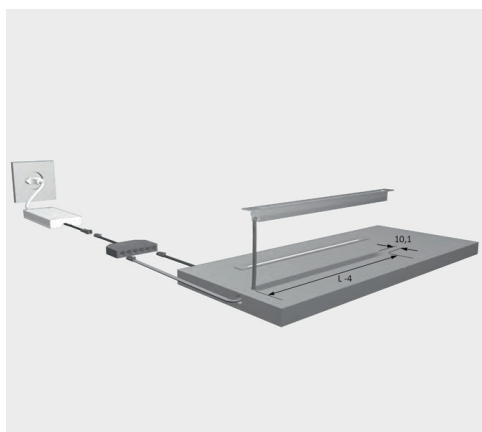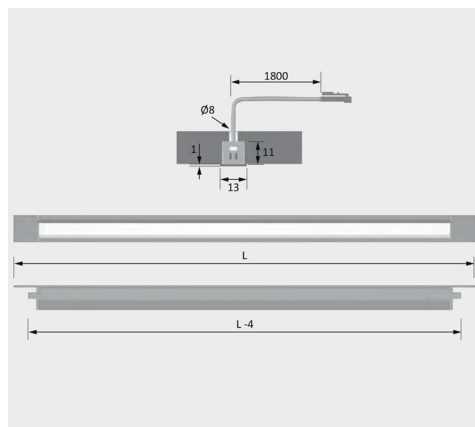

Luces lineales FineLite

magic
by HALEMEIER



FineLite

Ventajas del producto

- ▶ LED de filigrana-luz empotrada
- ▶ Iluminación uniforme sin zonas oscuras
- ▶ Configurable con longitud deseada

Características del producto

- ▶ Antideslumbrante gracias a cubierta opal translúcida
- ▶ Sin puntos LED visibles

Uso

- ▶ Estanterías
- ▶ Cajones
- ▶ Corona de luz

Información para pedidos

- ▶ Para la combinación de luces y transformadores, por favor, ¡tenga en cuenta el pictograma!
- ▶ ¡Para longitudes confeccionadas, por favor añadir longitud total exacta!
- ▶ La unidad de embalaje consta de 1 pieza

FineLite		
Artículo	Consumo de energía	Nº de pedido
400 mm	3,4 W	32 983 51
550 mm	5,4 W	32 983 52
850 mm	8,4 W	32 983 53
200-300 mm (configurable a medida)	máx. 2.4 W	32 983 01
301-400 mm (configurable a medida)	máx. 3.4 W	32 983 02
401-500 mm (configurable a medida)	máx. 4.4 W	32 983 03
501-600 mm (configurable a medida)	máx. 5.4 W	32 983 04
601-700 mm (configurable a medida)	máx. 6.4 W	32 983 05
701-800 mm (configurable a medida)	máx. 7.4 W	32 983 06
801-900 mm (configurable a medida)	máx. 8.4 W	32 983 07
901-1000 mm (configurable a medida)	máx. 9.4 W	32 983 08
1001-1100 mm (configurable a medida)	máx. 10.4 W	32 983 09
1101-1200 mm (configurable a medida)	máx. 11.4 W	32 983 10

Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / transformadores y cables)

Artículo	Nº de pedido
LED transformador de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01


Resumen de los detalles técnicos




Tipo de luz:	LED-luz empotrada
Tipo de iluminación:	Iluminación funcional
Superficie:	Diseño de aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco neutro
Rendimiento de color RA:	> 80
Eficiencia energética:	A
Durabilidad:	30.000 h (L70)
Consumo de energía:	ver tabla de pedido
Atenuable:	Si
Ángulo del haz:	60°
Marcas:	CE, RoHS, WEEE
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	LED-Mini sistema de conexión M1
Conexión a:	LED-transformador

Luces lineales FineLite

Diagrama de distribución luminosa / 60° (longitud 600 mm)

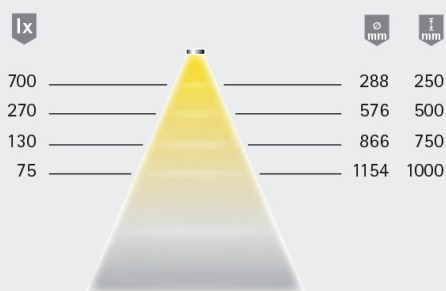

Caja de luz

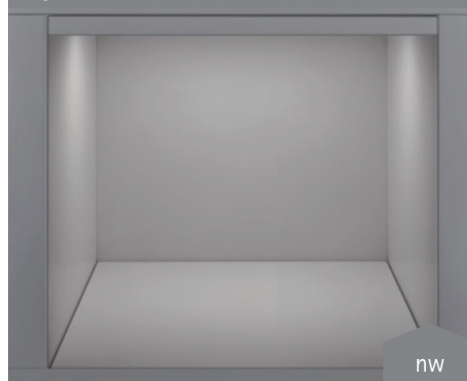

Dibujo acotado / Montaje

La luz puede ser fabricada a medida

