

PRODUCTO

GLASLINE

► DESCRIPCIÓN

Tira de LED con cable de alimentación bilateral, con perfil de aluminio, de iluminación de gran efecto para balda de cristal de 8 mm. Configurable con longitud deseada. Presenta gran flexibilidad, gracias a componentes individuales. Efecto óptimo en balda de cristal con borde de cristal satinado.

Características

Tipo de luz: Luces de superficie.

Tipo de iluminación: Iluminación de acento.

Superficie: Diseño de aluminio.

Tensión de servicio: 12 voltios CC.

Color de la luz: Blanco muy cálido; blanco cálido; blanco neutro; blanco frío.

Rendimiento de color RA: >90.

Eficiencia energética: A++ 90 lm/W.

Durabilidad: 30.000 h (L70).

Consumo de energía: 4,8 W/m.

Atenuable: Si.



Tipo de protección: IP 20.

Cable de alimentación: 1.800 mm.

Conexión enchufable: LED-mini-conexión enchufable M1.

Conexión a: LED-transformador.

IMÁGENES

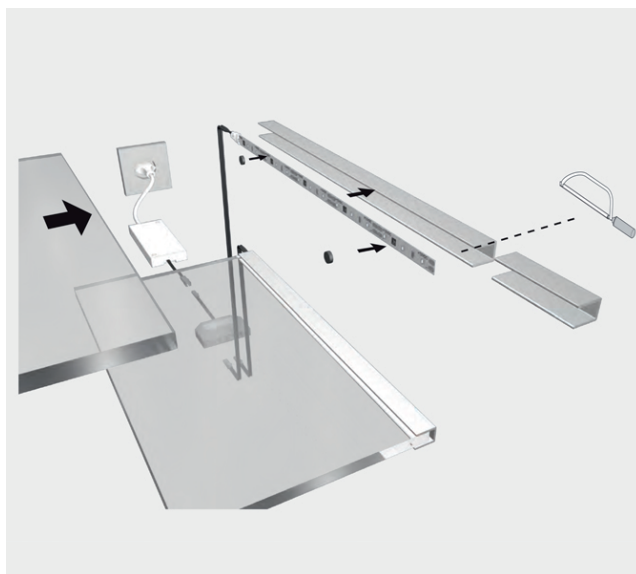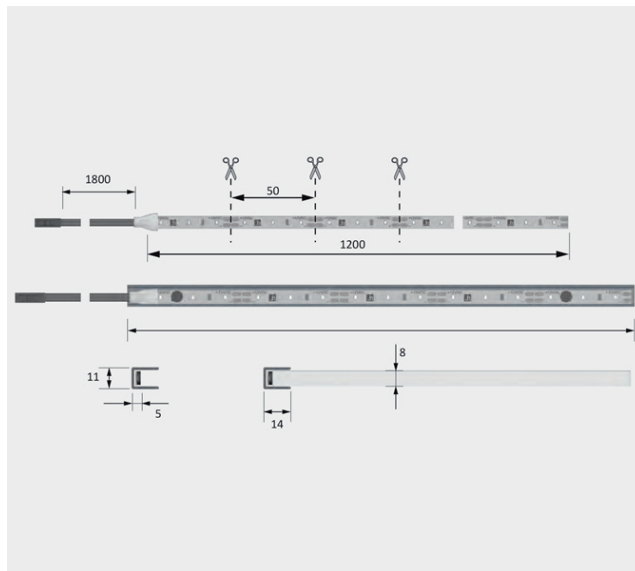

MÁS INFORMACIÓN

Luces especiales GlasLine

magic
by HALEMEIER



GlasLine

Ventajas del producto

- Iluminación de gran efecto del borde de cristal de 8 mm
- Configurable con longitud deseada

Características del producto

- Gran flexibilidad gracias a componentes individuales
- Tira LED con cable de alimentación bilateral

Uso

- Suelo de cristal de 8 mm
- Efecto óptimo en suelo de cristal con borde de cristal satinado

Información para pedidos

- Para la combinación de luces y transformadores, por favor, ¡tenga en cuenta el pictograma!
- La unidad de embalaje consta de 1 pieza

Resumen de los detalles técnicos



12V


GlasLine	
Artículo	N.º de pedido Blanco cálido
Tira flexible 1,2 m blanco muy cálido (Versa Inside 60)	55 801 42
Tira flexible 1,2 m blanco cálido (Versa Inside 60)	55 801 12
Tira flexible 1,2 m blanco neutro (Versa Inside 60)	55 801 02
Tira flexible 1,2 m blanco frío (Versa Inside 60)	55 801 22
Perfil-U para GlasLine 3000 mm	18 720 01
Perfil-U para GlasLine 1500 mm	18 720 81
Espaciador para cristal - Set de embalaje (10 piezas)	18 491 10

Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / transformadores y cables)

Artículo	Nº de pedido
LED transformador de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
LED transformador de 30 W con enchufe plano europeo	31 002 07
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01

Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Iluminación de acento
Superficie:	Diseño de aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco muy cálido / Blanco cálido / Blanco neutro Blanco frío
Rendimiento de color RA:	> 90
Eficiencia energética:	A++ 90 lm / W
Durabilidad:	30.000 h (L70)
Consumo de energía:	4,8 W / m
Atenuable:	Sí
Marcas:	CE, RoHS, REACH
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	LED-mini- conexión enchufable M1
Conexión a:	LED-transformador

Dibujo acotado / Montaje

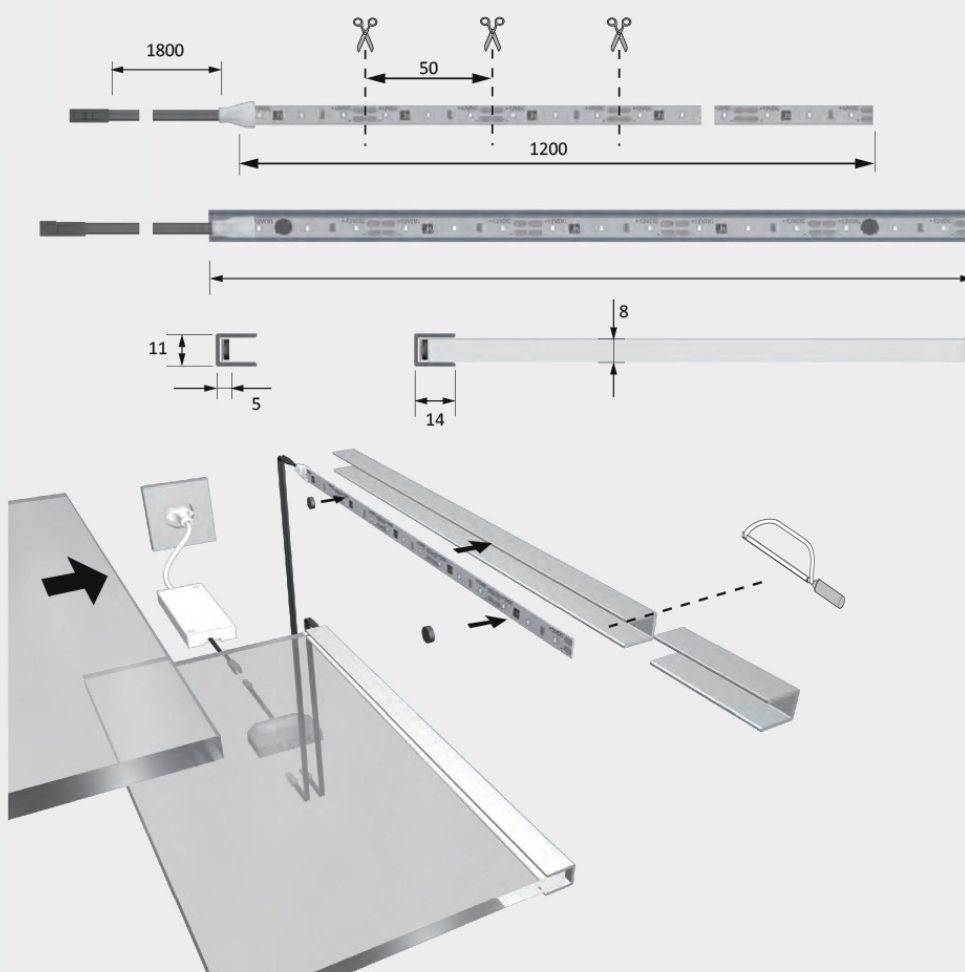

 **¿PREGUNTAS?** Nuestro servicio de asistencia está a su disposición por teléfono o por correo electrónico