

PRODUCTO

HANDELINE

► DESCRIPCIÓN

Perfil de diseño de aluminio de gran calidad. Acortable individualmente. Manillar e iluminación de nichos combinados en un perfil. Se adapta perfectamente a bases y paredes de 16 mm. En caso de conexión directa a un balasto, la luz es blanca muy cálida (2700 K). Su uso es para frontales sin tiradores en la cocina y armarios suspendidos con puerta.

REFERENCIAS

-267 mm (2,4 W): 5575301 (EDS/Opal). 5575311 (negro/opalino). 5575321 (negro/negro).
 -317 mm (2,9 W): 5575308 (EDS/Opal). 5575318 (negro/opalino). 5575328 (negro/negro).
 -367 mm (3,4 W): 5575309 (EDS/Opal). 5575319 (negro/opalino). 5575329 (negro/negro).
 -417 mm (3,9 W): 5575302 (EDS/Opal). 5575312 (negro/opalino). 5575322 (negro/negro).
 -467 mm (4,4 W): 5575303 (EDS/Opal). 5575313 (negro/opalino). 5575323 (negro/negro).
 -567 mm (5,3 W): 5575304 (EDS/Opal). 5575314 (negro/opalino). 5575324 (negro/negro).
 -867 mm (8,2 W): 5575305 (EDS/Opal). 5575315 (negro/opalino). 5575325 (negro/negro).
 -967 mm (9,2 W): 5575306 (EDS/Opal). 5575316 (negro/opalino). 5575326 (negro/negro).
 -1167 mm (11,1 W): 5575307 (EDS/Opal). 5575317 (negro/opalino). 5575327 (negro/negro).

ACCESORIOS

-Juego S-Mitter Basic MultiWhite Smart**: 3112301.
 -LED balasto de 20 W con enchufe plano europeo: 3101601.
 -Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801.
 -Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201.
 -Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501.

Tipo de luz: Luz LED empotrada.

Tipo de iluminación: Iluminación funcional.

Superficie: Diseño de acero fino/negro.

Tensión de servicio: 12 voltios CC.

Color de la luz: MultiWhite.

Rendimiento de color RA: >90. Rg >60.

Eficiencia energética: De luz: 60 lm/W. Fuente de luz: 90 lm/W.

Durabilidad: 40000 h (L70).

Tipo de protección: IP 20.

Cable de alimentación: 1900 mm.


Conexión enchufable: LED-Mini sistema de conexión M1.

Conexión a: LED Balasto. Controlador MultiWhite.

IMÁGENES



Luces lineales

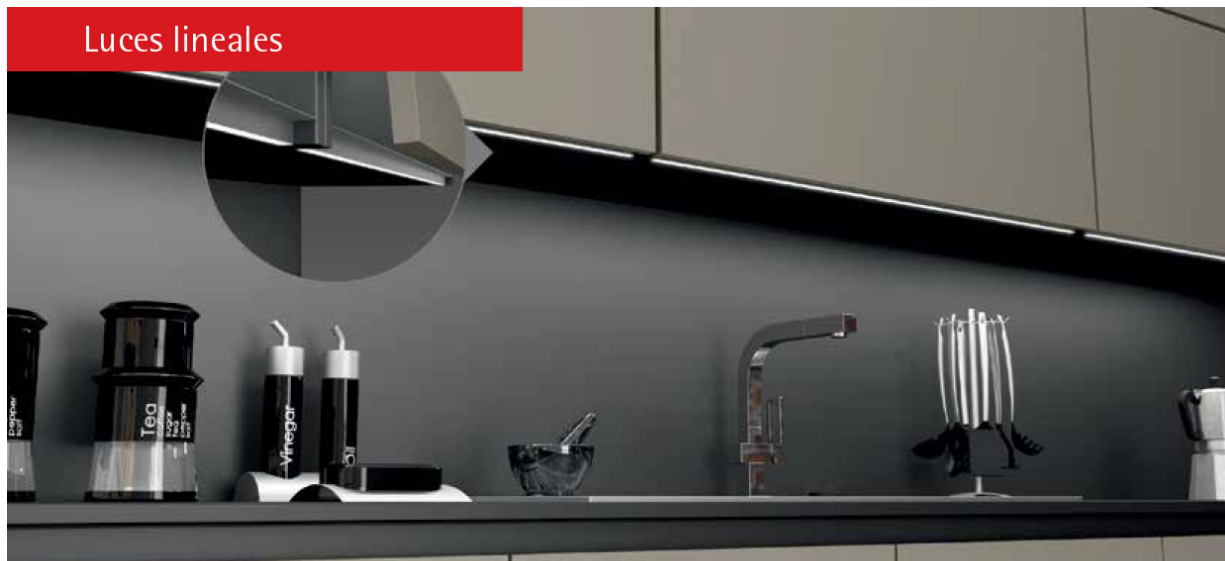

HandleLine

Ventajas del producto

- ▶ Perfil de diseño de aluminio de gran calidad
- ▶ Acortable individualmente
- ▶ Manillar e iluminación de nichos combinados en un perfil

Características del producto

- ▶ Se adapta perfectamente a bases y paredes de 16 mm
- ▶ En caso de conexión directa a un balasto, la luz es blanca muy cálida (2700 K)

Uso

- ▶ Frontales sin tiradores en la cocina
- ▶ Armario suspendido con puerta

HandleLine

	EDS/Opal	Negro/opalino	Negro/negro
267 mm (2,4 W)	55 753 01	55 753 11	55 753 21
317 mm (2,9 W)	55 753 08	55 753 18	55 753 28
367 mm (3,4 W)	55 753 09	55 753 19	55 753 29
417 mm (3,9 W)	55 753 02	55 753 12	55 753 22
467 mm (4,4 W)	55 753 03	55 753 13	55 753 23
567 mm (5,3 W)	55 753 04	55 753 14	55 753 24
867 mm (8,2 W)	55 753 05	55 753 15	55 753 25
967 mm (9,2 W)	55 753 06	55 753 16	55 753 26
1167 mm (11,1 W)	55 753 07	55 753 17	55 753 27

Accesorios*

Juego S-Mitter Basic MultiWhite Smart**	31 123 01
Led balasto de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01

* Otros accesorios en el capítulo Técnica de conmutación

** Accesorios MultiWhite necesarios

Detalles técnicos




Tipo de luz:	Luz led empotrada
Tipo de iluminación:	Iluminación funcional
Superficie:	Diseño de acero fino/ Negro
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	MultiWhite
Rendimiento de color:	RA >90; R9 >60
Flujo luminoso:	560 lm/m
Eficiencia de la fuente de luz:	60 lm/W
Durabilidad:	90 lm/W
Consumo de energía:	40 000 h (L70)
Regulable:	ver tabla de pedido
Ángulo de proyección:	Ja/PWM/Smart.home
Ángulo de valor medio:	90°
Marca:	60°
Tipo de protección:	CE RoHS
Cable de alimentación:	IP 20
Conexión enchufable:	1900 mm
Conexión a:	LED-Mini sistema de conexión M1
	Led balasto
	Controlador
	MultiWhite


Luces lineales

Diagrama de distribución luminosa 60°

Tipo EDS/opalino: pueden diferir otras combinaciones

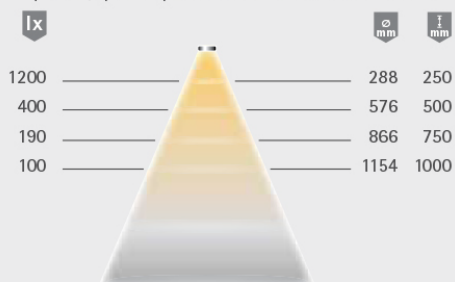

Caja de luz

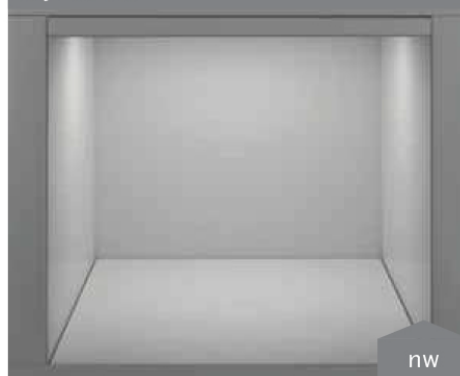

Esquema de montaje

Acortable individualmente

