

PRODUCTO

ICE

►DESCRIPCIÓN

Luz especial, modelo Ice, para montar sobre una balda de cristal de 6 ó 8 mm. Puede integrarse en el mueble posteriormente. Cono de luz hacia arriba y hacia abajo.

REFERENCIA

-Diseño de aluminio: 3414901 (blanco cálido).




ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Balasto LED de 6 W con enchufe plano europeo: 3022602 (blanco cálido).
- Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801 (blanco cálido).
- Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201 (blanco cálido).
- Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501 (blanco cálido).

Características

Tipo de luz: Luces de superficie.
Tipo de iluminación: Iluminación de acento.
Superficie: Diseño de aluminio.
Tensión de servicio: 12 voltios CC.
Color de la luz: Blanco cálido.
Rendimiento de color RA: >90.
Eficiencia energética: A+ 40 lm/W.
Durabilidad: 40.000 h (L70).
Consumo de energía: 0,9 W.
Atenuable: Si/PWM/Smart.home.
Ángulo del haz: 90°.
Tipo de protección: IP 20.
Cable de alimentación: 1.800 mm.
Conexión enchufable: LED-mini-conexión enchufable M1.
Conexión a: Balasto LED.

IMÁGENES

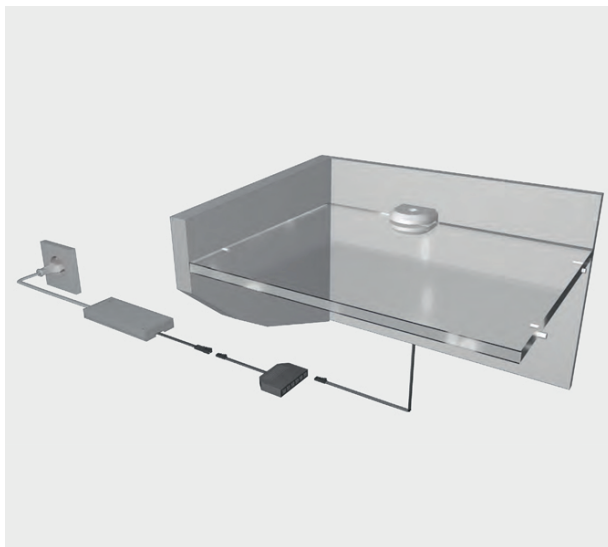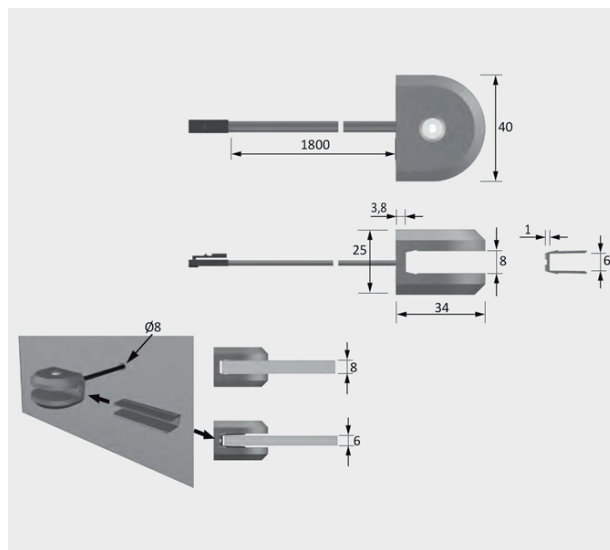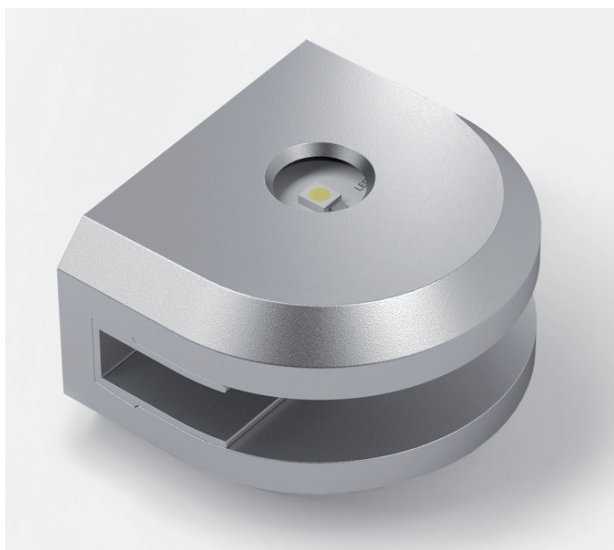

Luces especiales



Ice

Ventajas del producto

- ▶ Se puede integrar en el mueble posteriormente
- ▶ Cono de luz hacia arriba y hacia abajo
- ▶ Un gran efecto con poco esfuerzo

Características del producto

- ▶ Se puede usar en una base de cristal de 6 o 8 mm

Uso

- ▶ Para montar sobre una base de cristal

Detalles técnicos



Ice

	Blanco cálido
Diseño de aluminio	34 149 01


Accesorios*

Balasto LED de 6 W con enchufe plano europeo	30 226 02
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01

Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Iluminación de acento
Superficie:	Diseño de aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco cálido
Rendimiento de color:	RA >90
Flujo luminoso de la luz:	40 lm
	2 x 20 lm (inferior/superior)
Durabilidad:	40 000 h (L70)
Consumo de energía:	0,9 W
Regulable:	Si/PWM/Smart.home
Ángulo del haz:	90°
Ángulo de valor medio:	60°
Marca:	CE RoHS
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	Conexión enchufable led mini M1
Conexión a:	Balasto LED

* Más accesorios en el apartado Técnica de conmutación/balastos y cables

Diagrama de distribución luminosa 60°

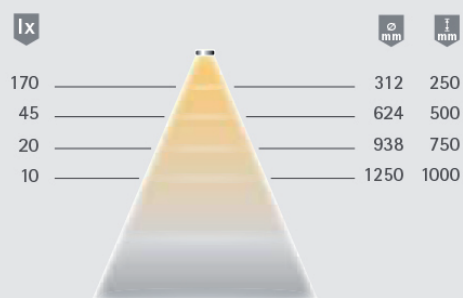

Esquema de montaje

