

PRODUCTO

LITEPANEL 68

► DESCRIPCIÓN

Foco LitePanel 68, área iluminada especialmente homogénea, para usa en estanterías y vitrinas. Elevado rendimiento lumínico en relación al tamaño. Conexión enchufable en la carcasa. Luz empotrada para diámetro de montaje de 68 mm. En caso de conexión directa a un EVG, la luz es blanca muy cálida. Se requiere el control MultiWhite para el ajuste del color.

REFERENCIA

- Negro: 3234835 (MultiWhite).
- Diseño de acero inoxidable, anodizado: 3234839 (MultiWhite).

ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Juego S-Mitter Basic MultiWhite Smart: 3112301 (MultiWhite).
- Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo: 3101601 (MultiWhite).
- Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801 (MultiWhite).
- Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201 (MultiWhite).
- Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501 (MultiWhite).

Características


Tipo de luz: Luz Led empotrada.
Tipo de iluminación: Funcional / Iluminación de acento.
Superficie: Negro / Diseño de acero fino.
Tensión de servicio: 12 voltios CC.
Color de la luz: MultiWhite.
Rendimiento de color RA: 80.
Eficiencia energética: A 50 lm/W.
Durabilidad: 30 000 h (L70).
Consumo de energía: 4,3 W.
Atenuable: Sí / PWM.
Ángulo del haz: 60°.
Tipo de protección: IP 20.
Cable de alimentación: 1800 mm.
Conexión enchufable: Conexión enchufable Led mini M1.
Conexión a: Led balasto.

IMÁGENES



MÁS INFORMACIÓN

Luces spot

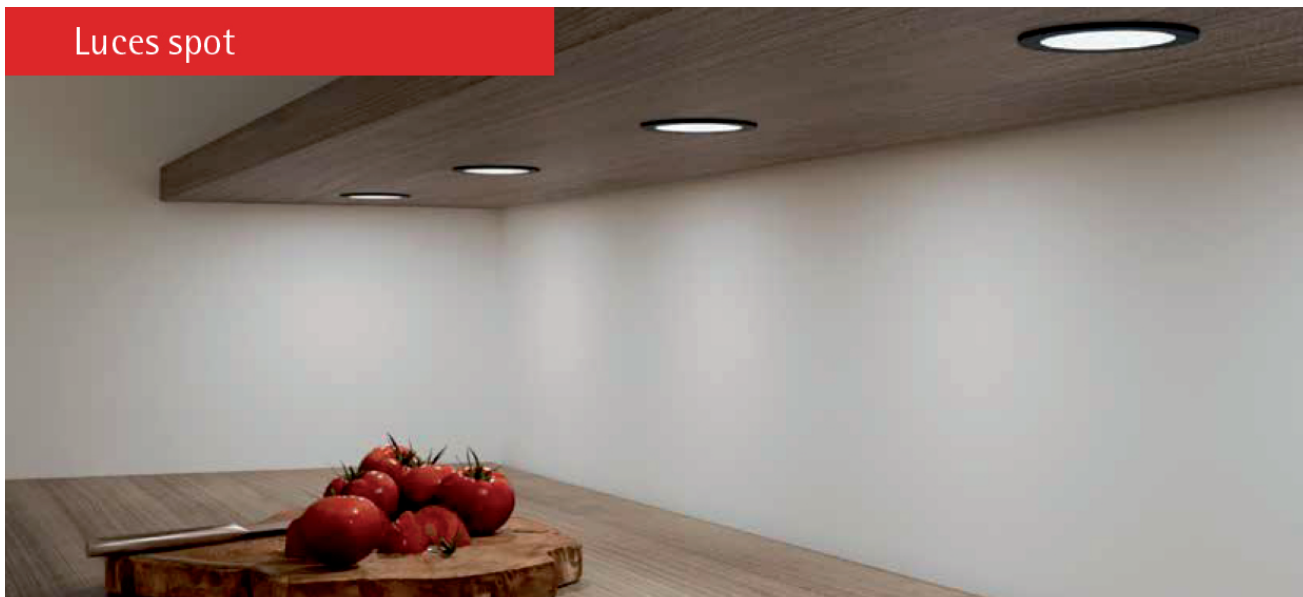

LitePanel 68

Ventajas del producto

- ▶ Luz moderna en diseño elegante
- ▶ Reducida profundidad de montaje
- ▶ Área iluminada totalmente homogénea

Características del producto

- ▶ Elevado rendimiento lumínico en relación al tamaño
- ▶ Luz empotrada para diámetro de montaje de 68 mm
- ▶ Haz ancho sin formación de sombras

Uso

- ▶ Estanterías
- ▶ Vitrinas
- ▶ Nichos de cocina

Información para pedidos

- ▶ Control de MultiWhite necesario para ajustar el color
- ▶ En caso de conexión directa a un balasto, la luz es blanca muy cálida (2700 K)
- ▶ Se deben usar, al menos, dos luces por metro para un nicho de cocina

LitePanel 68

	MultiWhite*
Negro	32 348 35
Diseño de acero inoxidable, anodizado	32 348 39

Accesorios**

Juego S-Mitter Basic MultiWhite Smart	31 123 01
Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01

* Accesorios MultiWhite necesarios

** Otros accesorios en el capítulo Técnica de conmutación

Detalles técnicos




Tipo de luz:	Luz led empotrada
Tipo de iluminación:	Funcional/ Iluminación de acento
Superficie:	Negro/ Diseño de acero fino
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	MultiWhite
Rendimiento de color:	RA >80
Flujo luminoso:	290 lm
Eficiencia de la fuente de luz:	67 lm/W
Durabilidad:	84 lm/W 40 000 h (L70)
Consumo de energía:	4,3 W
Atenuable:	Si/PWM/Smart.home
Ángulo de proyección:	90°
Ángulo de valor medio:	60°
Marcas:	CE G4 D V
Tipo de protección:	IP 20
Diámetro de montaje:	68 mm
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	Conexión enchufable led mini M1
Conexión a:	Balasto LED


MÁS INFORMACIÓN

Luces spot

Diagrama de distribución luminosa 60°

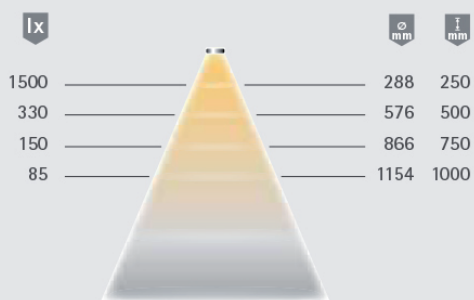

Caja de luz

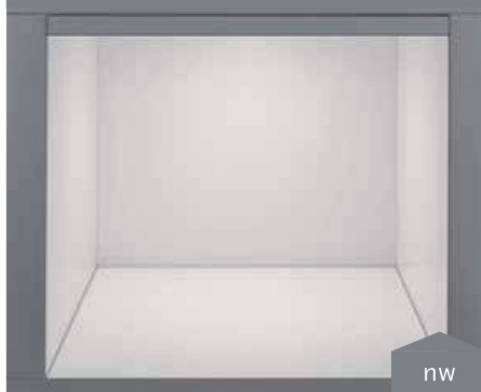

Esquema de montaje

