

PRODUCTO

POWERSQUARE LONG


► DESCRIPCIÓN

Foco de sobreponer rectangular, PowerSquare Long, ideal para nichos de muebles. Presenta un perfil de diseño de aluminio de gran calidad y guía de cables integrada. Fácil de reequipar.

Características

Tipo de luz: Luces de superficie.
Tipo de iluminación: Funcional; iluminación de acento.
Superficie: Diseño de acero fino; aluminio.
Tensión de servicio: 12 voltios CC.
Color de la luz: Blanco cálido; blanco neutro.
Rendimiento de color RA: >90.
Eficiencia energética: A++ 70 lm/W.
Durabilidad: 30.000 h (L70).
Consumo de energía: 1,8 W por módulo.
Atenuable: Si.
Ángulo del haz: 60°.
Tipo de protección: IP 20.
Cable de alimentación: 1.700 mm.
Conexión enchufable: LED-mini-conexión enchufable M1.
Conexión a: LED-transformador.

IMÁGENES

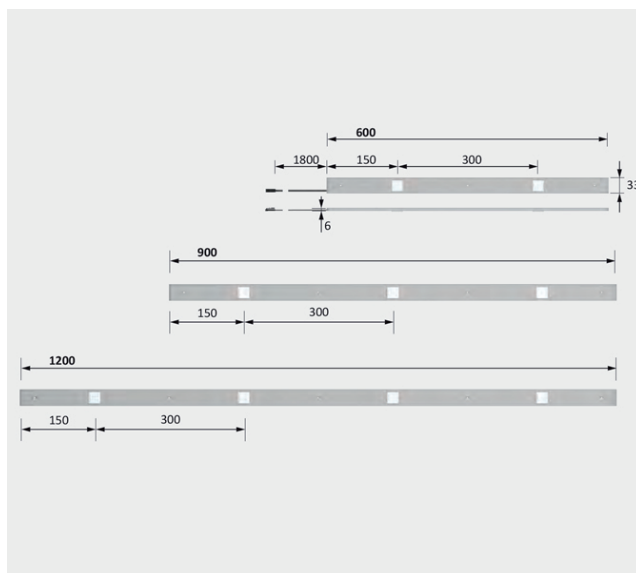

MÁS INFORMACIÓN



Luces spot PowerSquare long

magic
by HALEMEIER

PowerSquare long

Ventajas del producto

- ▶ Perfil de diseño de aluminio de gran calidad
- ▶ Guía de cables integrada

Características del producto

- ▶ Fácil de reequipar

Uso

- ▶ Nichos

Información para pedidos

- ▶ Para la combinación de luces y transformadores, por favor, ¡tenga en cuenta el pictograma!
- ▶ La unidad de embalaje consta de 1 pieza

Resumen de los detalles técnicos



PowerSquare long			
Artículo	Longitud / Rendimiento	N.º de pedido Blanco cálido	N.º de pedido Blanco neutro
Diseño de acero fino	600 mm - 2 x 1,8 W	34 204 17	34 204 07
Diseño de acero fino	900 mm - 3 x 1,8 W	34 205 17	34 205 07
Diseño de acero fino	1200 mm - 4 x 1,8 W	34 206 17	34 206 07
Aluminio	600 mm - 2 x 1,8 W	34 617 17	34 617 07
Aluminio	900 mm - 3 x 1,8 W	34 618 17	34 618 07
Aluminio	1200 mm - 4 x 1,8 W	34 619 17	34 619 07

Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / transformadores y cables)


Artículo	Nº de pedido
LED transformador de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01

Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Funcional / Iluminación de acento
Superficie:	Diseño de acero fino / aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco cálido / blanco neutro
Rendimiento de color RA:	> 90
Eficiencia energética:	A++ 70 lm/W
Durabilidad:	30.000 h (L70)
Consumo de energía:	1,8 W por módulo
Atenuable:	Si
Ángulo del haz:	60°
Marcas:	CE, RoHS, WEEE
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	1700 mm
Conexión enchufable:	LED-mini-conexión enchufable M1
Conexión a:	LED-transformador


MÁS INFORMACIÓN

Luces spot PowerSquare long

Diagrama de distribución luminosa / 60° (por módulo de luz)

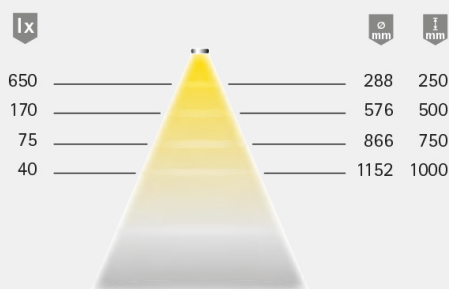

Caja de luz

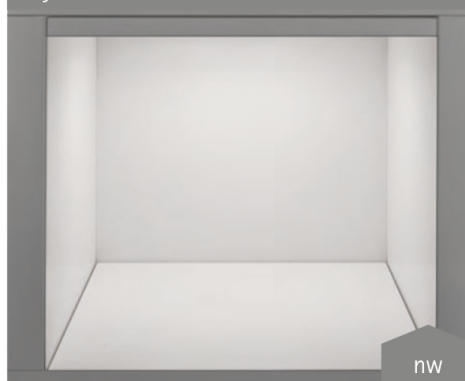

Dibujo acotado / Montaje

