

## PRODUCTO

### VERSA INSIDE 120 HP



#### ►DESCRIPCIÓN

Tira de luz lineal, flexible y autoadhesiva, modelo Versa Inside 120 High Power, de uso universal. Instalación solo con perfiles de aluminio ChannelLine. Cable de alimentación bilateral de 5.000 milímetros de longitud (un corte, dos luces). Baja altura de construcción y acortable individualmente. Producto sucesor de Versa Inside 1 y 4.

#### Características

Tipo de luz: Luces de superficie.  
 Tipo de iluminación: Iluminación funcional, iluminación de acento.  
 Tensión de servicio: 24 voltios CC.  
 Color de la luz: Blanco muy cálido, blanco cálido, blanco neutro, blanco frío.  
 Rendimiento de color RA: >90.  
 Eficiencia energética: A+85 lm/W.  
 Durabilidad: 30.000 h (L70).  
 Consumo de energía: 14,4 W/m.  
 Long. total máxima: 12 V-3 m, 24 V-5 m.  
 Atenuable: Si.  
 Número LEDs: 120/m.  
 Ángulo del haz: 70°.  
 Tipo de protección: IP 20.  
 Cable de alimentación: 1.800 mm.  
 Conexión enchufable: LED-Mini-sistema de conexión M1/MP2.  
 Conexión a: LED-transformador.

## IMÁGENES

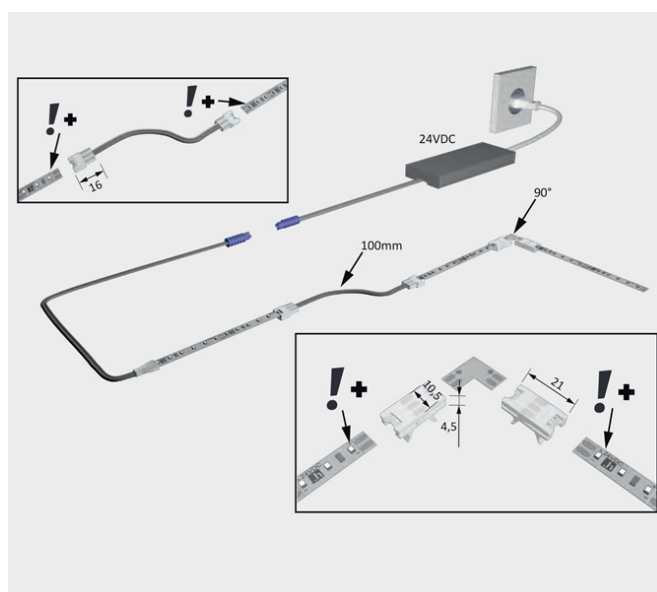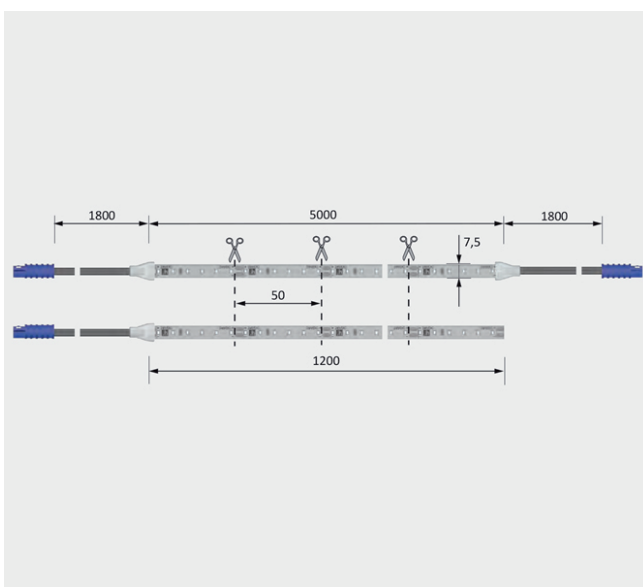

MÁS INFORMACIÓN

## Luces lineales Versa Inside 120 High Power

**magic**  
by HALEMEIER



## Versa Inside 120 HP

### Ventajas del producto

- ▶ Flexible, autoadhesiva
- ▶ Cable de alimentación bilateral de 5000 mm de longitud (un corte, dos luces), véase dibujo

### Características del producto

- ▶ Baja altura de construcción
- ▶ Acortable individualmente
- ▶ Producto sucesor de Versa Inside 1 y 4

### Uso

- ▶ Uso universal
- ▶ Instalación solo con perfiles de aluminio ChannelLine
- ▶ Para alcanzar una luminosidad máxima se pueden usar también en muchos perfiles 2 tiras de forma paralela

### Información para pedidos

- ▶ Para la combinación de luces y transformadores, por favor, ¡tenga en cuenta el pictograma!
- ▶ Guía de selección, véase resumen
- ▶ La unidad de embalaje consta de 1 pieza

### Versa Inside 120 High Power

Artículo	N.º de ped. Muy cálido	N.º de ped. Blanco Cálido	N.º de ped. Blanco Neutro	N.º de ped. Blanco Frío
1200 mm (máx. 17,3 W)	55 810 42	55 810 12	55 810 02	55 810 22
5000 mm (máx. 72 W)	55 810 43	55 810 13	55 810 03	55 810 23

### Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / transformadores y cables)

Artículo	Nº de pedido
Conector directo (máx. 72 W)	36 334 01
Conector directo (máx. 72 W) - Set (10 piezas)	36 327 01
Conector 90° (máx. 72 W)	36 335 01
Conector 90° (máx. 72 W) - Set (10 piezas)	36 328 01
Conector flexible 100 mm (máx. 72 W)	36 336 01
Conector flexible 100 mm(máx. 72 W) - Set (10 piezas)	36 329 01
Alimentador 1800 mm para sección (máx. 72 W)	36 330 01
LED transformador 24 voltios CC 75 W con enchufe plano europeo	31 017 01
LED transformador 24 voltios CC 150 W con enchufe plano europeo	30 017 11
Distribuidor de 2 tomas MP2	39 422 51
Distribuidor de 6 tomas MP2	36 996 01

\* MultiWhite Los accesorios se encuentran en el apartado de Técnica de conmutación

### Resumen de los detalles técnicos




Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Iluminación funcional / Iluminación de acento
Tensión de servicio:	24 voltios CC
Color de la luz:	Blanco muy cálido Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco frío
Rendimiento de color RA:	> 80
Eficiencia energética:	A+ 85 lm / W
Durabilidad:	30.000 h (L70)
Consumo de energía:	14,4 W / m
Longitud total máx. por pieza:	5 m
Atenuable:	Sí
Número de LEDs:	120 / m
Ángulo del haz:	70°
Marcas:	CE ◊ ◊ ◊ ◊
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	LED-MultiPlug MP2
Conexión a:	LED-transformador

MÁS INFORMACIÓN

## Luces lineales

Versa Inside 120 High Power

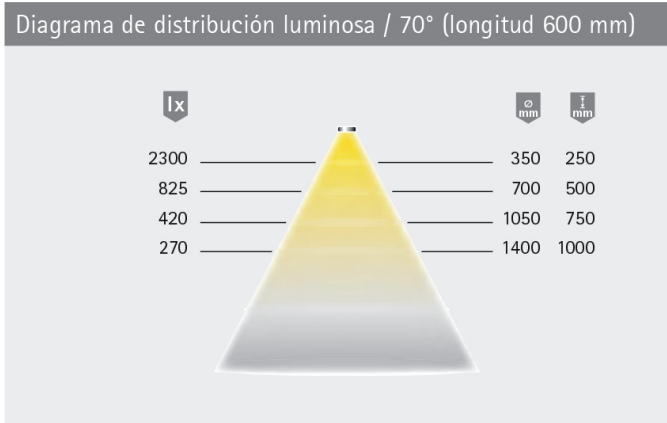

Dibujo acotado / Montaje  La luz se puede acortar

